


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola direzionale automatica - luce 6
Automatic directional valve - NG6

mod. VAD-F-C3









Corpo in ghisa
Cast iron body

Portata massima *Max flow*	30 l/min *8 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	250 bar *3600 psi*
Taratura standard *Standard setting*	180 bar *2600 psi*
Campo di taratura *Adjustment pressure range*	40 ÷ 250 bar *580 ÷ 3600 psi*
Portata minima *Min flow*	3 l/min *0.8 gpm*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

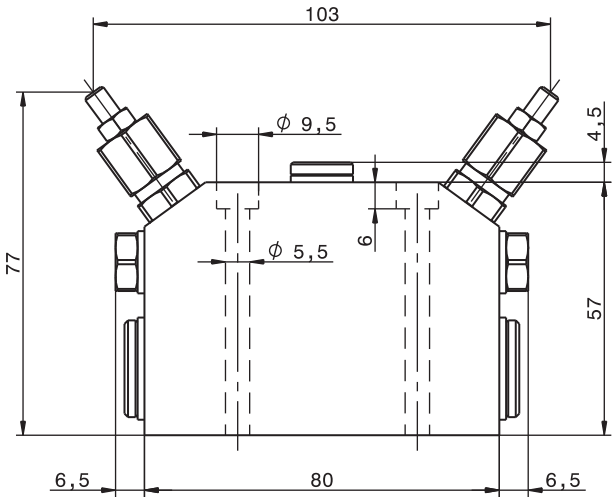

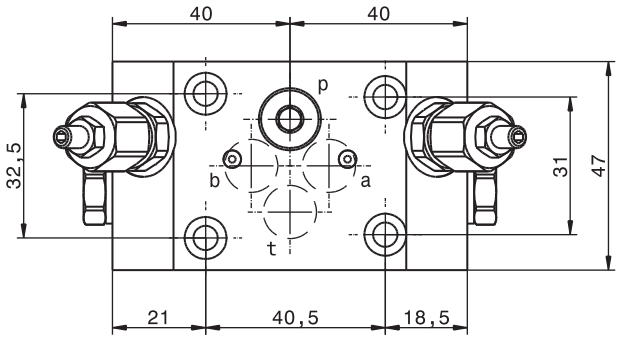

Sigla di ordinazione / Ordering code

VAD-F-C3

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*


Aggiornamento / *Update 09-09-2014*


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola direzionale automatica - luce 10
Automatic directional valve - NG10

mod. VAD-F-C5


Corpo in ghisa
Cast iron body

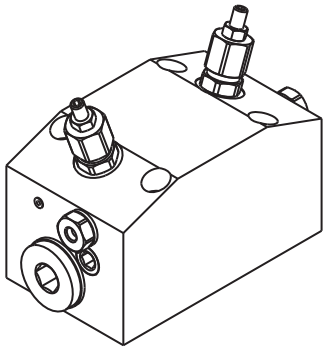




Portata massima *Max flow*	70 l/min *18.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	250 bar *3600 psi*
Taratura standard *Standard setting*	180 bar *2600 psi*
Campo di taratura *Adjustment pressure range*	40 ÷ 250 bar *580 ÷ 3600 psi*
Portata minima *Min flow*	6 l/min *1.6 gpm*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

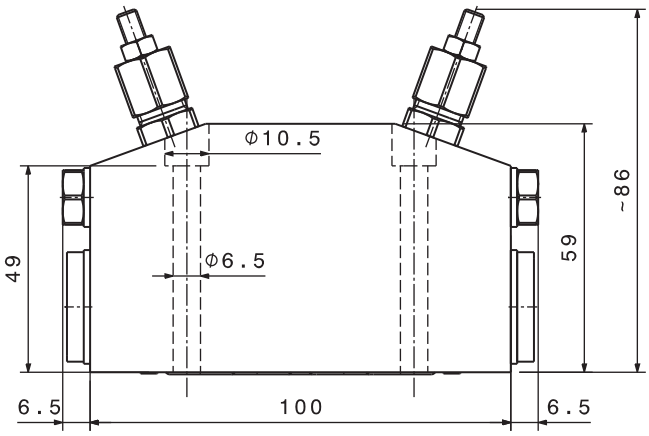

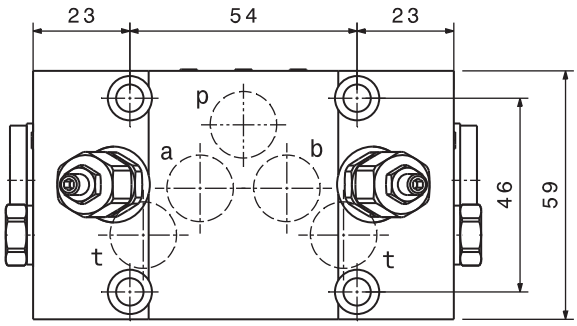

Sigla di ordinazione / Ordering code

VAD-F-C5

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*