

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi
High - low pressure, relief and unloading valve – direct mounting on gear pumps

mod. VEP80-FPG

Corpo in alluminio
Aluminium body

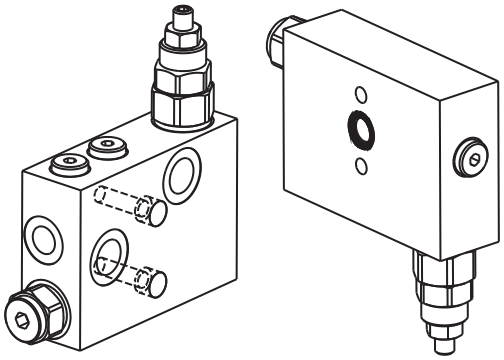




Portata massima alta pressione *Max flow high pressure*	15 l/min *4 gpm*
Portata massima bassa pressione *Max flow low pressure*	45 l/min *12 gpm*
Pressione massima AP *Max pressare AP*	350 bar *5000 psi*
Pressione massima BP *Max pressare BP*	100 bar *1450 psi*

Modello *Type*	AP	BP	U, T	M
VEP80-FPG-2112	**3/8" GAS**	**Ø13**	**1/2"**	**1/4"**
VEP80-FPG-30-2112	**3/8" GAS**	**Ø13**	**1/2"**	**1/4"**
VEP80-FPG-2212	**3/8" GAS**	**Ø19**	**1/2"**	**1/4"**

Taratura *Setting*	80 bar *1160 psi*
Campo di taratura *Adj. pressure range*	20÷100 bar *290÷1450 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

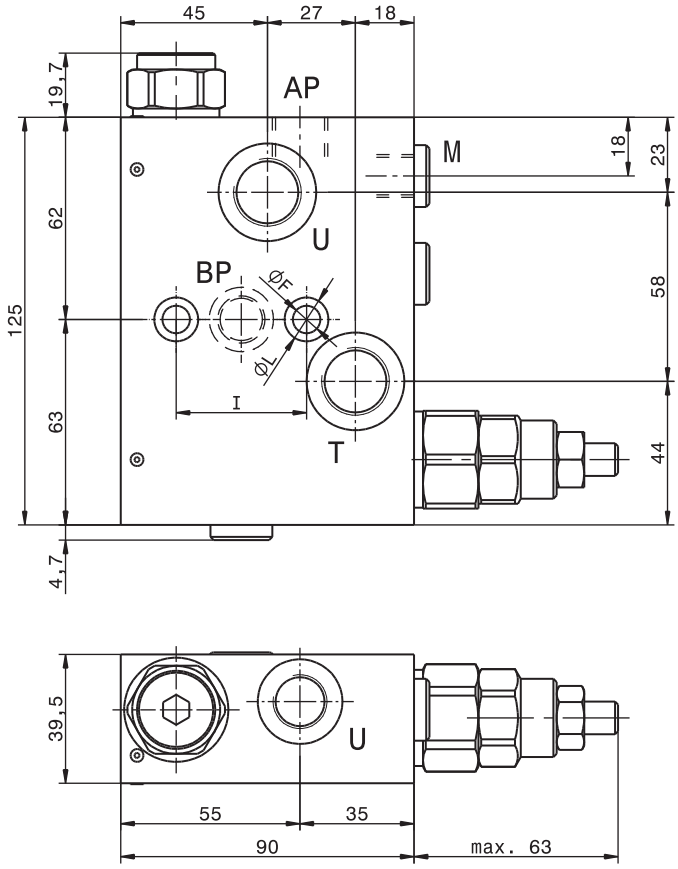

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP80-FPG	2112
Modello *Type*	**2112 30-2112** **2212**

Modello *Type*	I	F	L
VEP80-FPG-2112	40	8.5	13.5
VEP80-FPG-30-2112	30	6.5	11
VEP80-FPG-2212	40	8.5	13.5

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*