

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola di esclusione alta-bassa pressione
High - low pressure, relief and unloading valve

mod. VEP-VLP80

Corpo in alluminio
Aluminium body

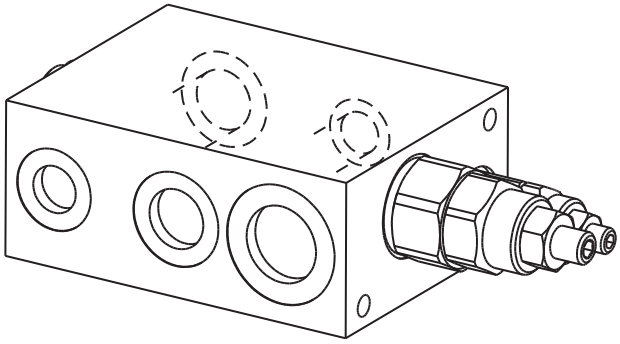






Portata massima *Max flow*	80 l/min *21 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	350 bar *5000 psi*

Modello *Type*	AP	BP	T	U	M
VEP-VLP80-12	**3/8" GAS**	**1/2"**	**3/4"**	**1/2"**	**1/4"**

Taratura *Setting*				
Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**		Campo di taratura *Adj. Pressure range*	
	BP ②	**AP ①**	**BP ②**	**AP ①**
01	**80 bar** ***1160 psi***	**80 bar** ***1160 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***
02	**80 bar** ***1160 psi***	**180 bar** ***2600 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***	**40÷250 bar** ***580÷3600 psi***
03	**80 bar** ***1160 psi***	**250 bar** ***3600 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***	**60÷350 bar** ***870÷5000 psi***

Regolazioni
Adjustments

A	**B**	**C**	**D**
			
Vite esterna esagono incassato *Leakproof hex socket screw*	Volantino e dado *Handknob and locknut*	Piombatura *Sealing cap*	Cappellotto *Cap*

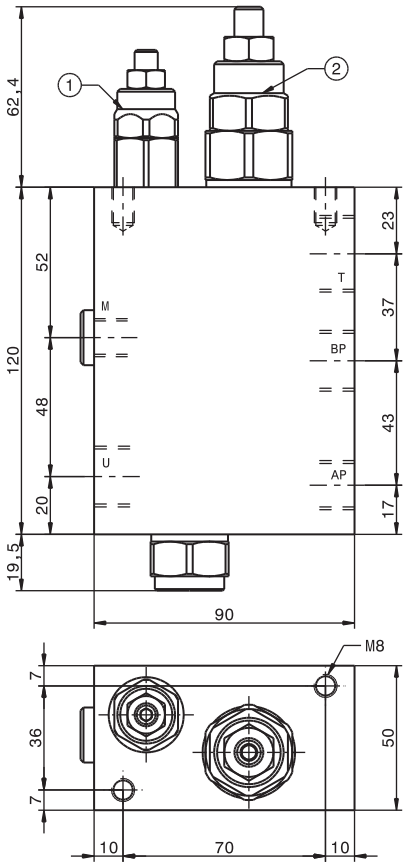

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP-VLP80-12	02	A
Modello *Type*	Codice taratura AP *AP Setting code* **01, 02, 03**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B, C, D**

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*