

## TERMINALE A SNODO RILUBRIFICABILE
## *BALL-JOINT END WITH GREASE NIPPLE*

**CSTS...C**

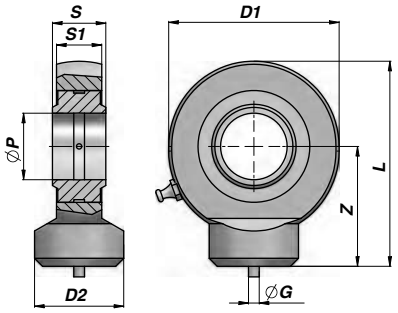

| Codice *Code* | ØP | Z | S | D1 | S1 | L | ØD2 | ØG | FC (kN) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CSTS010C00 | 10 | 24 | 9 | 29 | 7 | 38.5 | 15.0 | 3 | 8.15 | 0,04 |
| *CSTS012C00 | 12 | 27 | 10 | 34 | 8 | 44.0 | 17.5 | 3 | 10.80 | 0,06 |
| **CSTS015C00 | 15 | 31 | 12 | 40 | 10 | 51.0 | 21.0 | 4 | 17.00 | 0,12 |
| CSTS016C00 (A) | 16 | 35 | 14 | 46 | 11 | 58.0 | 24.0 | 4 | 19.00 | 0,17 |
| **CSTS017C00 | 17 | 35 | 14 | 46 | 11 | 58.0 | 24.0 | 4 | 21.20 | 0,18 |
| CSTS020C00 | 20 | 38 | 16 | 53 | 13 | 64.5 | 27.5 | 4 | 30.00 | 0,26 |
| CSTS025C00 | 25 | 45 | 20 | 64 | 17 | 77.0 | 33.5 | 4 | 48.00 | 0,45 |
| CSTS030C00 | 30 | 51 | 22 | 73 | 19 | 87.5 | 40.0 | 4 | 62.00 | 0,67 |
| CSTS035C00 | 35 | 61 | 25 | 82 | 21 | 102.0 | 47.0 | 4 | 80.00 | 1,02 |
| CSTS040C00 | 40 | 69 | 28 | 92 | 23 | 115.0 | 52.0 | 4 | 100.00 | 1,40 |
| CSTS045C00 | 45 | 77 | 32 | 102 | 27 | 128.0 | 58.0 | 6 | 127.00 | 1,93 |
| CSTS050C00 | 50 | 88 | 35 | 112 | 30 | 144.0 | 62.0 | 6 | 156.00 | 2,69 |
| CSTS060C00 | 60 | 100 | 44 | 135 | 38 | 167.5 | 70.0 | 6 | 245.00 | 4,60 |
| CSTS070C00 | 70 | 115 | 49 | 160 | 42 | 195.0 | 80.0 | 6 | 315.00 | 7,00 |
| CSTS080C00 | 80 | 141 | 55 | 180 | 47 | 231.0 | 95.0 | 6 | 400.00 | 11,00 |


FC = CARICO DINAMICO AMMESSO - *MAX DYNAMIC LOAD*
(A) = FUORI NORMATIVA - *OUT OF RULE*


* = NON RILUBRIFICABILE - *WITHOUT GREASE NIPPLE*
** = RILUBRIFICABILE MEDIANTE FORO - *LUBRICATING HOLE IN THE HEAD*

MATERIALE : ACCIAIO ISO 12240-1 SERIE E - TIPO S
*MATERIAL : STEEL ISO 12240-1 SERIES E - TYPE S*

## TERMINALE A SNODO RILUBRIFICABILE
## *BALL-JOINT END WITH GREASE NIPPLE*

**CSTS...N**

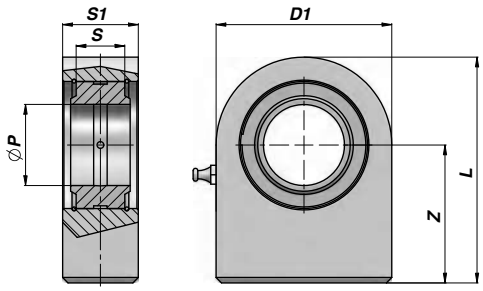

| Codice *Code* | ØP | Z | S | D1 | S1 | L | FC (kN) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CSTS015N00 | 15 | 31 | 12 | 45 | 16.0 | 53.5 | 17.0 | 0,22 |
| CSTS016N00 (A) | 16 | 35 | 14 | 48 | 17.5 | 59.0 | 21.2 | 0,29 |
| CSTS017N00 | 17 | 35 | 14 | 48 | 17.5 | 59.0 | 21.2 | 0,29 |
| CSTS020N00 | 20 | 38 | 16 | 50 | 19.0 | 63.0 | 30.0 | 0,36 |
| CSTS025N00 | 25 | 45 | 20 | 55 | 23.0 | 72.5 | 48.0 | 0,53 |
| CSTS030N00 | 30 | 51 | 22 | 65 | 28.0 | 83.5 | 62.0 | 0,85 |
| CSTS035N00 | 35 | 61 | 25 | 83 | 30.0 | 102.5 | 80.0 | 1,50 |
| CSTS040N00 | 40 | 69 | 28 | 100 | 35.0 | 119.0 | 100.0 | 2,42 |
| CSTS045N00 | 45 | 77 | 32 | 110 | 40.0 | 132.0 | 127.0 | 3,39 |
| CSTS050N00 | 50 | 88 | 35 | 123 | 40.0 | 149.5 | 156.0 | 4,24 |
| CSTS060N00 | 60 | 100 | 44 | 140 | 50.0 | 170.0 | 245.0 | 7,10 |
| CSTS070N00 | 70 | 115 | 49 | 164 | 55.0 | 197.0 | 315.0 | 10,70 |
| CSTS080N00 | 80 | 141 | 55 | 180 | 60.0 | 231.0 | 400.0 | 15,10 |
| CSTS090N00 (1) | 90 | 150 | 60 | 226 | 65.0 | 263.0 | 490.0 | 23,40 |
| CSTS100N00 (1) | 100 | 170 | 70 | 250 | 70.0 | 295.0 | 610.0 | 33,10 |
| CSTS110N00 (1) | 110 | 185 | 70 | 295 | 80.0 | 332.5 | 655.0 | 48,50 |
| CSTS120N00 (1) | 120 | 210 | 85 | 360 | 90.0 | 390.0 | 950.0 | 79,50 |

FC = CARICO DINAMICO AMMESSO - *MAX DYNAMIC LOAD*
(A) = FUORI NORMATIVA - *OUT OF RULE*

* = NON RILUBRIFICABILE - *WITHOUT GREASE NIPPLE*
(1) = PANTOGRAFATI - *PROFILE PLATE*

MATERIALE : ACCIAIO ISO 12240-1 SERIE E
*MATERIAL : STEEL ISO 12240-1 SERIES E*

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso alla clientela.
*The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.*