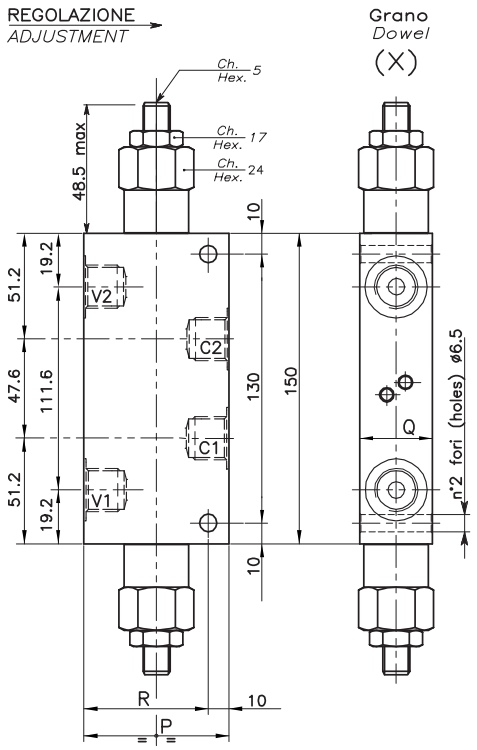



ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

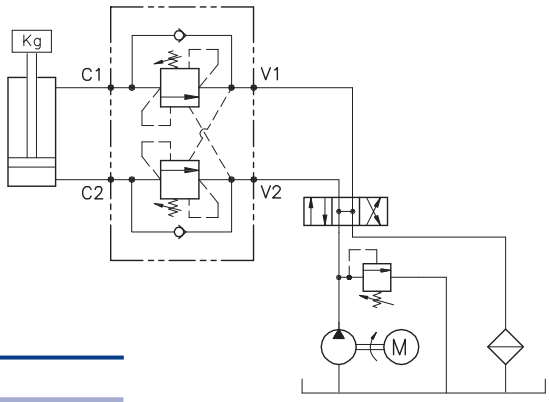

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura / Setting range		P	Q	R	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
254	255	60	30	50	1/4"	6	20-5
256	257	60	30	50	3/8"	8	40-10
258	259	70	35	60	1/2"	10	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

N01 . 256 . 0 X 0

Campo taratura / Setting range	
254	255
256	257
258	259
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)	Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **180 bar** / Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(50)**	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') **250 bar** / Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(90)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25: 1
D	8: 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

Collettore in alluminio
Aluminum manifold