

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


Base per elettrovalvole con o senza valvola limitatrice di pressione – luce 6
Sub-plate for solenoid valves with or without relief valve – NG6

mod. BEC3-VLP40

Corpo in alluminio
Aluminium Body

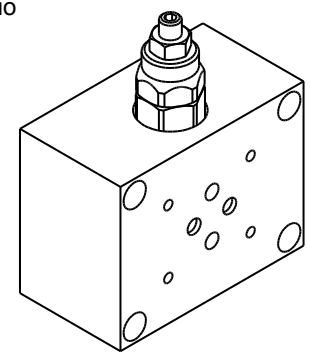





Modello *Type*	Portata max *Max. flow*	Pressione max *Max pressure*
BEC3-VLP40	40 l/min *10.5 gpm*	350 bar *5000 psi*
BEC3	40 l/min *10.5 gpm*	350 bar *5000 psi*


Taratura *Setting*


Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*
00	**40 bar** ***580 psi***	**5÷40 bar** ***72.5÷580 psi***
01	**80 bar** ***1160 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***
02	**180 bar** ***2600 psi***	**40÷250 bar** ***580÷3600 psi***
03	**250 bar** ***3600 psi***	**60÷350 bar** ***870÷5000 psi***


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filtration*	25 µ

Regolazioni *Adjustments*


A

Vite esterna esagono incassato *Leakproof hex socket screw*

B

Volantino e dado *Handknob and locknut*

C

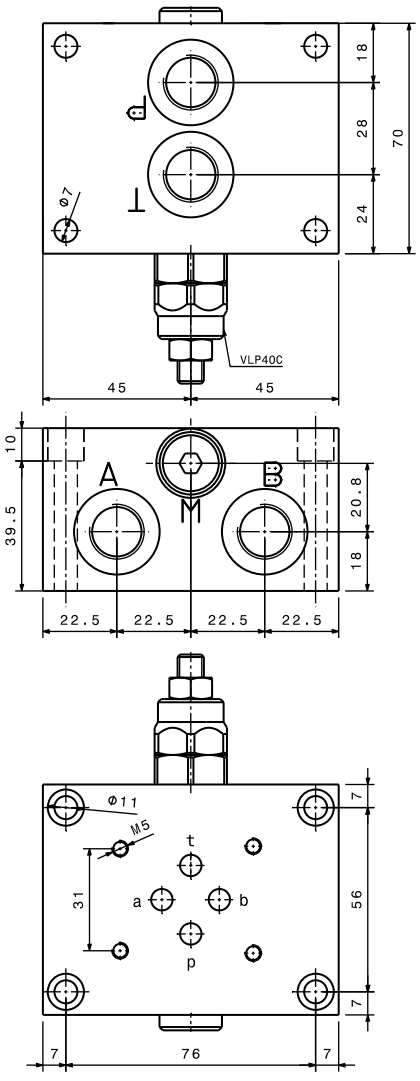Piombatura *Sealing cap*

D

Cappellotto *Cap*

P, T, A, B G3/8"
M G1/4"



Sigla di ordinazione / Ordering code

BEC3-VLP40	02	A
Modello *Type*	Codice taratura *Setting code* **00, 01, 02, 03**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B, C, D**


I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Base monoblocco con attacchi laterali, valvola limitatrice di pressione e bypass elettrico – luce 6
Manifold plate for solenoid valves with side ports, relief valve and electric bypass – NG6

mod. BEC3-VLP45-n-AL-EV

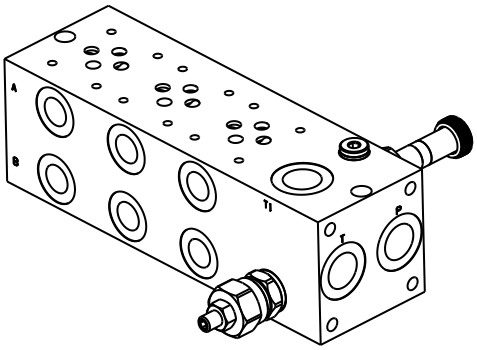

Corpo in alluminio
Aluminum body

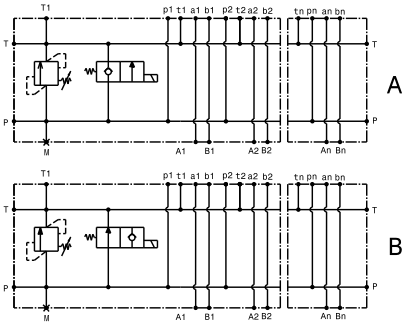


Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	280 bar *4000 psi*

Modello *Type*	P,T	A,B	L
BEC3-VLP45-1-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	120
BEC3-VLP45-2-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	170
BEC3-VLP45-3-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	220
BEC3-VLP45-4-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	270
BEC3-VLP45-5-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	320
BEC3-VLP45-6-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	370
BEC3-VLP45-7-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	420
BEC3-VLP45-8-AL	1/2"GAS	3/8"GAS	470


Taratura
Setting

Codice *Code*	Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)**	Campo di taratura *Adj. Pressure range*
00	**40 bar** ***580 psi***	**5÷40 bar** ***72.5÷580 psi***
01	**80 bar** ***1160 psi***	**20÷100 bar** ***290÷1450 psi***
02	**180 bar** ***2600 psi***	**40÷250 bar** ***580÷3600 psi***
03	**250 bar** ***3600 psi***	**60÷350 bar** ***870÷5000 psi***

Regolazioni *Adjustments* VLP

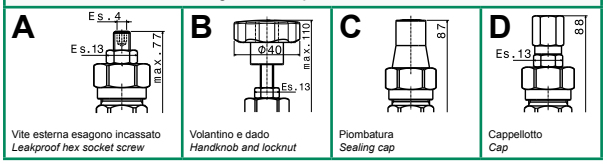

Vite esterna esagono incassato *Leakproof hex socket screw* | Volantino e dado *Handknob and locknut* | Piombatura *Sealing cap* | Cappellotto *Cap*

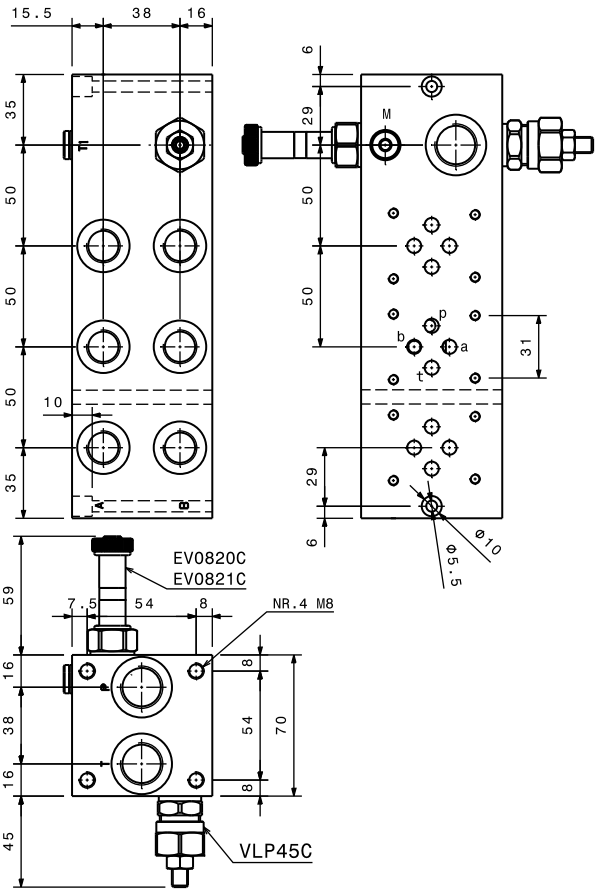

Sigla di ordinazione / Ordering code

BEC3VLP453AL	02	A	EV	A	12V CC-DC*
Modello *Type*	Codice taratura *Setting code* **00, 01, 02, 03**	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B, C, D**	Circuito *Circuit* **A, B,**		Tensione *Voltage* *Bobina venduta separatamente **Coil sold separately*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*

Aggiornamento / *Update 09-09-2014*