

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Strozzatore modulare con e senza valvola di non ritorno – luce 6
Needle valve with or without check valve, sandwich mounting – NG6

mod. STD-VU-F-C3 / STD-F-C3

Corpo in alluminio
Aluminium body

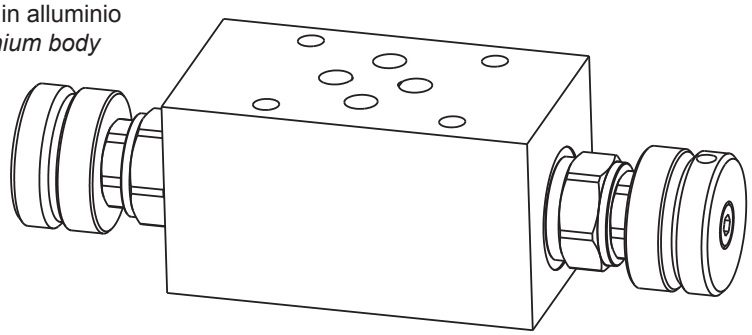


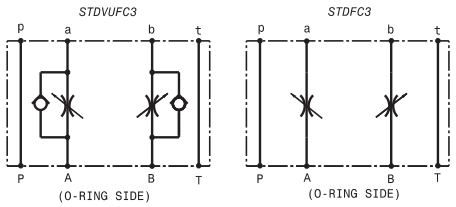

Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.5 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	300 bar *4300 psi*


Regolazioni *Adjustments*

A



Vite esterna
esagono incassato
Leakproof hex
socket srce


B



Volantino
Handknob

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

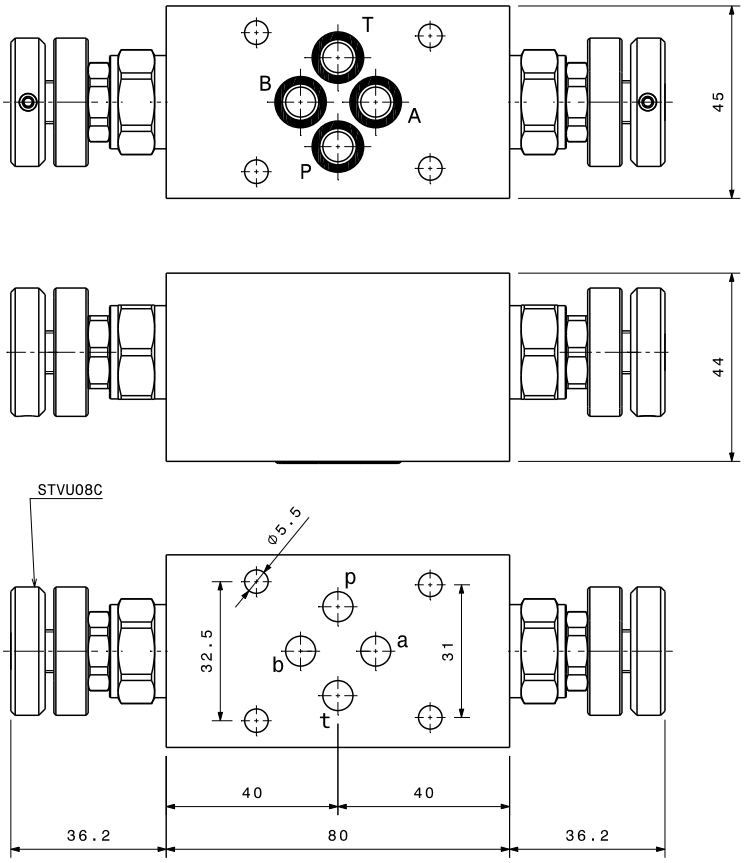

Sigla di ordinazione / Ordering code

STD-VU-F-C3	A
Modello *Type* STD-VU-F-C3 STD-F-C3	Codice regolazione *Adjustment code* **A, B**

For flow diagram see
PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (3) +
PRESSURE DROP NEEDLE VALVE (8)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*