

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Base per elettrovalvole con valvola limitatrice di pressione e valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria– luce 6
*Sub-plate for solenoid valves with relief valve and three ways flow regulator – NG6*

# mod. BEC3-VLP40-RFP50

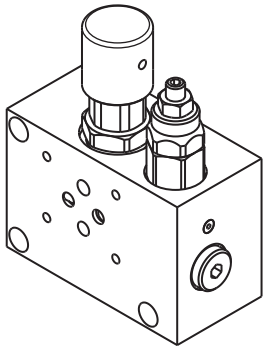





Corpo in alluminio
*Aluminium Body*

| | |
|---|---|
| Portata massima<br>*Max flow* | 40 l/min<br>*10.5 gpm* |
| Pressione massima<br>*Max pressure* | 350 bar<br>*5000 psi* |
| Portata regolata<br>*Regulated flow* | 0÷25 l/min<br>*0÷6.6 gpm* |

| Taratura *Setting* | | |
|---|---|---|
| Codice *Code* | Taratura standard *Standard setting* **(Q=5 l/min)** | Campo di taratura *Adj. Pressure range* |
| **00** | **40 bar** ***580 psi*** | **5÷40 bar** ***72.5÷580 psi*** |
| **01** | **80 bar** ***1160 psi*** | **20÷100 bar** ***290÷1450 psi*** |
| **02** | **180 bar** ***2600 psi*** | **40÷250 bar** ***580÷3600 psi*** |
| **03** | **250 bar** ***3600 psi*** | **60÷350 bar** ***870÷5000 psi*** |


Regolazioni *Adjustments* VLP

**A**





Vite esterna esagono incassato
*Leakproof hex socket screw*

**B**





Volantino e dado
*Handknob and locknut*

**C**




Piombatura
*Sealing cap*

**D**




Cappellotto
*Cap*


Regolazioni *Adjustments*

**A**





Manopola con vite di bloccaggio
*Handknob with locking src*

**B**





Manopola
*Handknob*

**Su richiesta**
***On request***
**VEI**




Manopola con vite di bloccaggio
*Handknob with locking src*

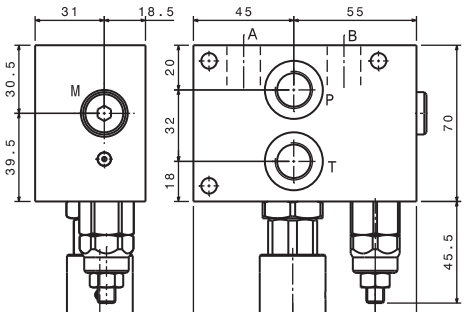

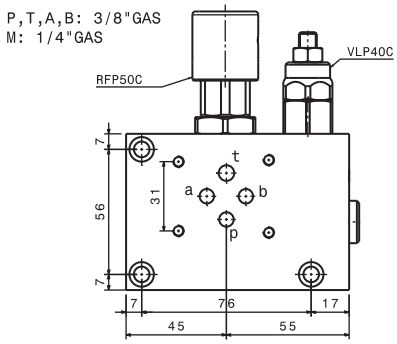
## Sigla di ordinazione / Ordering code

| BEC3-VLP40 | 02 | A | RFP50 | A |
|---|---|---|---|---|
| Modello *Type* | Codice taratura *Setting code* **00, 01, 02, 03** | VLP Codice regolazione *VLP Adjustment code* **A, B, C, D** | RFP Codice regolazione *RFP Adjustment code* **A, B, VEI** | |

| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate *Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro *Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta *Absolute filitration* | 25 µ |

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*