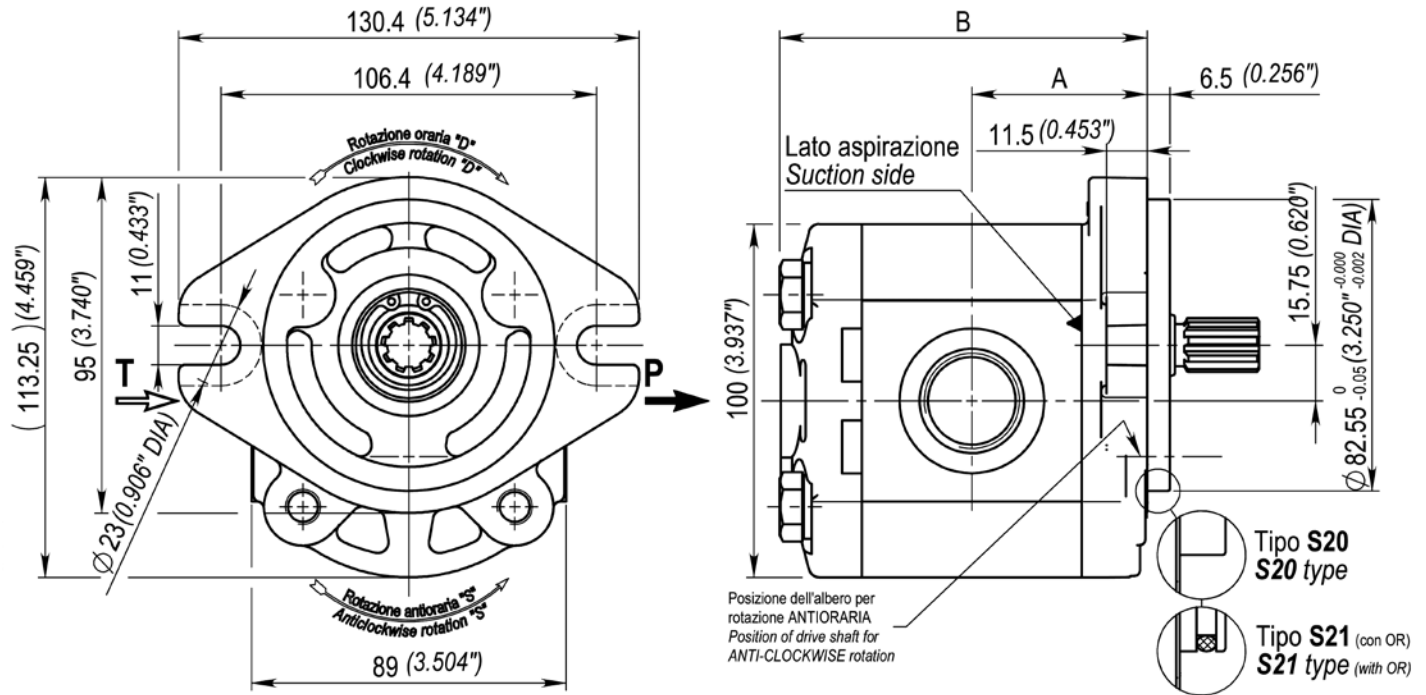


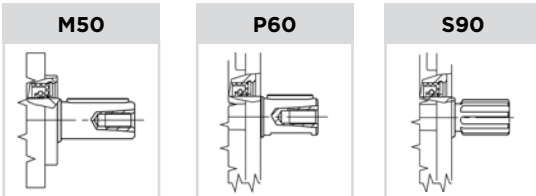
BG20 GR. 2

FLANGIA SAE A **S20** / SAE A-OR **S21**
 SAE A **S20** / SAE A-OR **S21** FLANGE

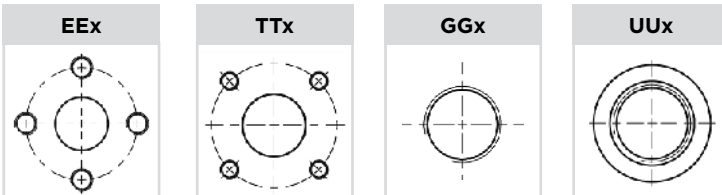


DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Grandezza Size	Cilindrata cm ³ /giro Displacement (in ³ /rev)	Pressione max di esercizio Max working pressure			Dimensioni Dimensions		Massa kg Mass (lbs)
		P1 Bar (psi)	P2 Bar (psi)	P3 Bar (psi)	A mm (in)	B mm (in)	
BG20-04	4.2 (0.27)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	43.9 (1.73)	92.6 (3.65)	2.18 (4.81)
BG20-06	6.2 (0.38)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	45.5 (1.79)	95.9 (3.78)	2.26 (4.98)
BG20-08	8.3 (0.51)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	47.3 (1.86)	99.4 (9.91)	2.36 (5.20)
BG20-11	11.1 (0.68)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	49.6 (1.95)	104.1 (4.10)	2.48 (5.47)
BG20-14	14.2 (0.87)	250 (3625)	270 (3916)	290 (4206)	52.2 (2.06)	109.2 (4.30)	2.62 (5.78)
BG20-17	16.7 (1.02)	230 (3336)	240 (3481)	250 (3625)	54.3 (2.14)	113.4 (4.47)	2.73 (6.02)
BG20-20	19.6 (1.20)	210 (3046)	220 (3191)	230 (3336)	56.7 (2.32)	118.2 (4.65)	2.87 (6.33)
BG20-23	22.7 (1.39)	190 (2756)	200 (2901)	210 (3046)	59.3 (2.34)	123.4 (4.86)	3.01 (6.64)
BG20-26	26.1 (1.59)	170 (2466)	180 (2611)	190 (2756)	62.1 (2.45)	129.0 (5.08)	3.16 (6.97)

ALBERI CONSIGLIATI - SUGGESTED SHAFTS


Vedi dimensioni a fine sezione BG20
See dimensions at the end of section BG20

CONNESSIONI DISPONIBILI - SAVALIABLE CONNECTIONS


Vedi dimensioni a fine sezione BG20
See dimensions at the end of section BG20

"X" = numero variabile dipendente dalla cilindrata
"X" = variable number that depends on the displacement

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE

BG20	CODICE CODE	
	CILINDRATA DISPLACEMENT	04 06 08 11 14 17 20 23 26 4.2 6.2 8.3 11.1 14.2 16.7 19.6 22.7 26.1
	FLANGIA FLANGE	S20 SAE A SAE A S21 SAE con O-Ring SAE with O-Ring
	FLANGIA E COPERCHIO FLANGE AND COVER	A Alluminio Aluminium G Ghisa Cast iron (Heavy duty)
	ALBERO SHAFT	M50 P60 S90
	CONNESSIONE CONNECTION	EEx TTx GGx UUx
	ROTAZIONE ROTATION	D Rotazione destra Clockwise rotation S Rotazione sinistra Anticlockwise rotation
	COPERCHIO STANDARD STANDARD COVER	0 Standard Standard
	GUARNIZIONI SEALS	O Tenute in Nbr Nbr seals V Tenute in Viton® Viton® seals