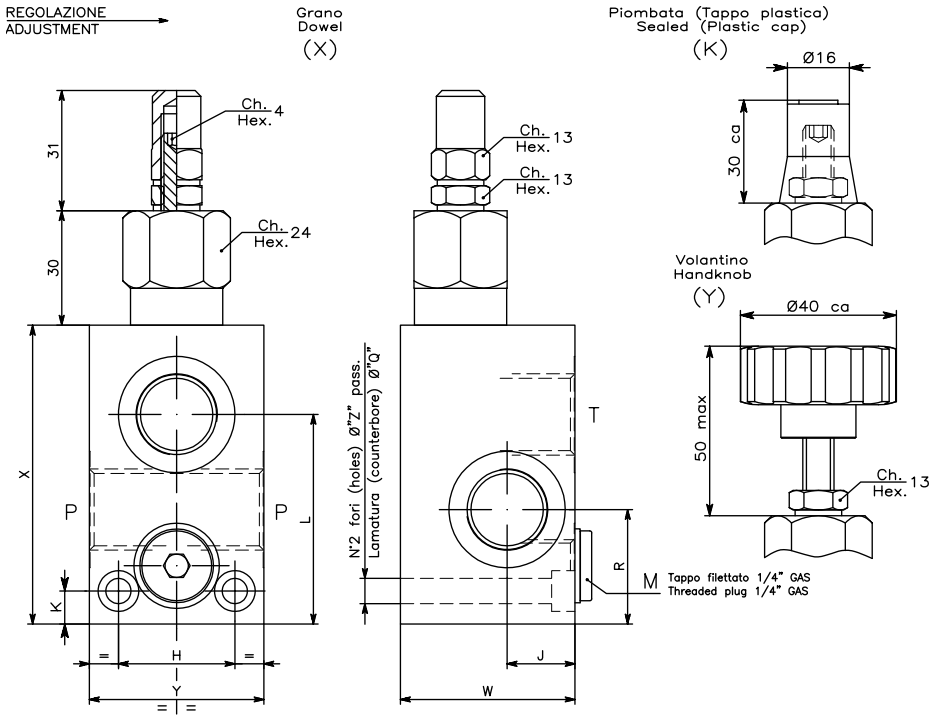


DIMENSIONI
DIMENSIONS

Codice Code	Attacchi Port size P-T	X	Y	W	H	K	Z / Q	R	J	L	Portata Max max Flow l/min (GPM)	Peso weight Kg
003	3/8" GAS	72	40	40	26	8.5	6.5 / 10.5	26	15	49,5	45-11.89	0.88
004	1/2" GAS	77	45	45	30	8.5	6.5 / 10.5	29.5	17.5	54	70-18.41	1.13
005	3/4" GAS	92	50	50	32	10	8.5 / 14	35	17.5	68	90-23.78	1.55

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

N02 003 A X 0 . A

Numero valvola / Valve number

003
004
005

	Campo taratura 10 - 50 bar *setting range 10 - 50 bar*	
A	taratura standard (Q=5 l/min) *standard setting (Q=5 l/min)* 25 bar	incr. press. bar/giro-vite *pressure rise (Q=5 l/min)* 7 bar

	Campo taratura 20 - 100 bar *setting range 20 - 100 bar*	
B	taratura standard (Q=5 l/min) *standard setting (Q=5 l/min)* 60 bar	incr. press. bar/giro-vite *pressure rise (Q=5 l/min)* 12 bar

	Campo taratura 10 - 180 bar *setting range 10 - 180 bar*	
C	taratura standard (0=5 l/min) *standard setting (Q=5 l/min)* 90 bar	incr. press. bar/giro-vite *pressure rise (Q=5 l/min)* 30 bar

	Campo taratura 50 - 250 bar *setting range 50 - 250 bar*	
D	taratura standard (Q=5 l/min) *standard setting (Q=5 l/min)* 120 bar	incr. press. bar/giro-vite *pressure rise (Q=5 l/min)* 45 bar

	Campo taratura 80 - 300 bar *setting range 80 - 300 bar*	
E	taratura standard (Q=5 l/min) *standard setting (Q=5 l/min)* 150 bar	incr. press. bar/giro-vite *pressure rise (Q=5 l/min)* 50 bar

Regolazione Adjustment

X	Grano *dowel*
K	Piombato *sealed*
Y	Volantino *handknob*

Materiale collettore Body material

Acciaio zincato
Zinc plated steel