


BASE SINGOLA CETOP 7 CON UTILIZZI A-B-X-Y LATERALI,
P - T POSTERIORI
CETOP 7 SUB-PLATE WITH A-B-X-Y ON SIDE PORTS,
P - T REAR PORTS


OLEODINAMICA 2MP

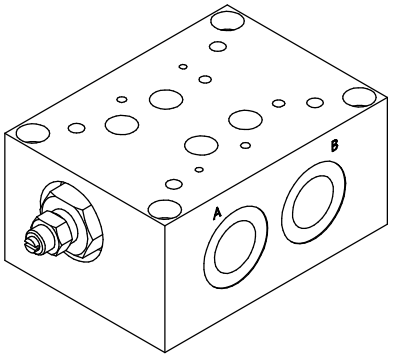


Schema idraulico
Hydraulic diagram

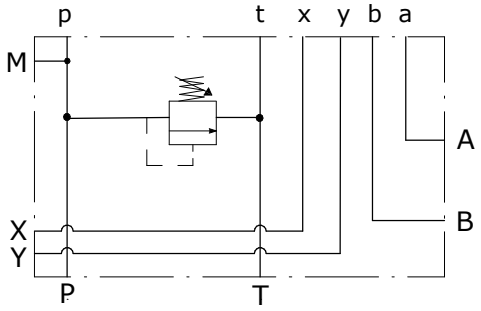


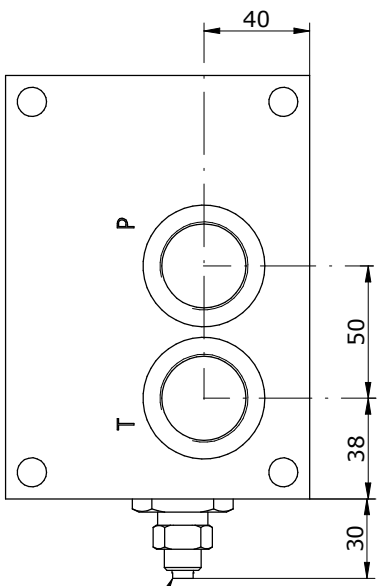

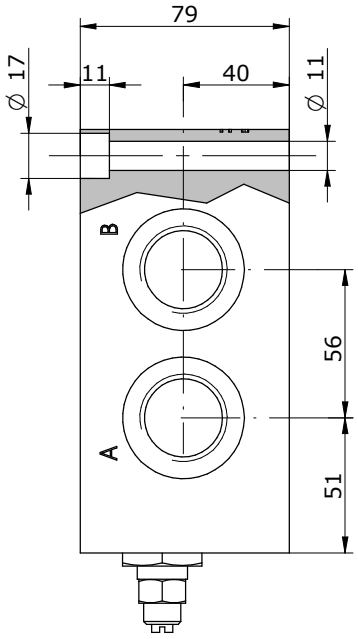

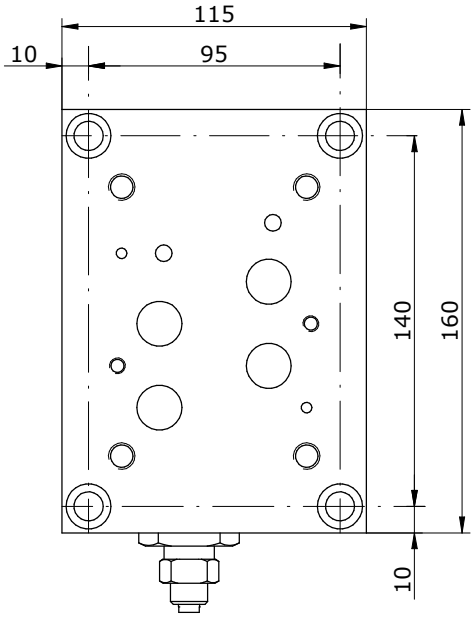

C019
RELIEF VALVE

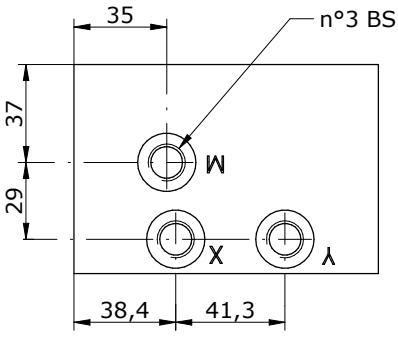

E_ 16 - 05 - ___ - _ - _

S = STEEL

100 = BSP 1G
114 = BSP 1.1/4G

0 = WITHOUT RELIEF VALVE (PLUGGED CAVITY)
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = 10-245 bar
2 = 240-350 bar

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509