


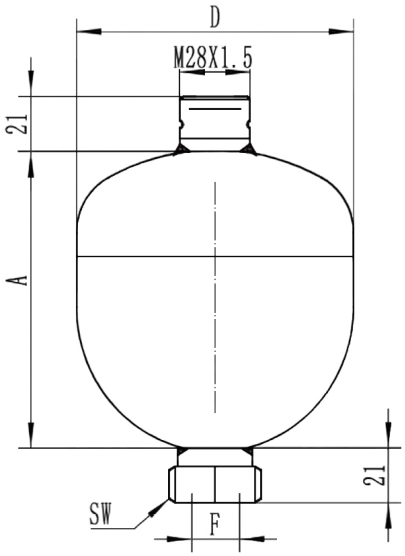

PRODUCT	P. MAX (BAR)	MAX WORKING / CHARGING PRESSURE	VOLUME (L)	WEIGHT (KG)	DIAMETER D (MM)	HEIGHT A (MM)	THREAD	MAX FLOW RATE (L/MIN)	SW (MM)
BDA032G	250	8 : 1	0.32	2.1	95	99	G1/2	95	32
BDA05G			0.5	2.9	111	113.8			
BDA075G			0.75	4.2	125	128.5			
BDA10G			1.0	5.4	142	140			