


CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Valvola di fine corsa in acciaio
End of stroke valve, steel

mod. VFCA (1/4"-3/8"BSP)








Corpo in acciaio
Steel body

Modello *Type*	A, B	Portata max *Max. flow*	Pressione max *Max. pressure*
VFCA-14	1/4" GAS	25 l/min *6.6 gpm*	350 bar *5000 psi*
VFCA-38	3/8" GAS	40 l/min *10.5 gpm*	350 bar *5000 psi*

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

Corsa MAX ***MAX Stroke***	**7 mm**

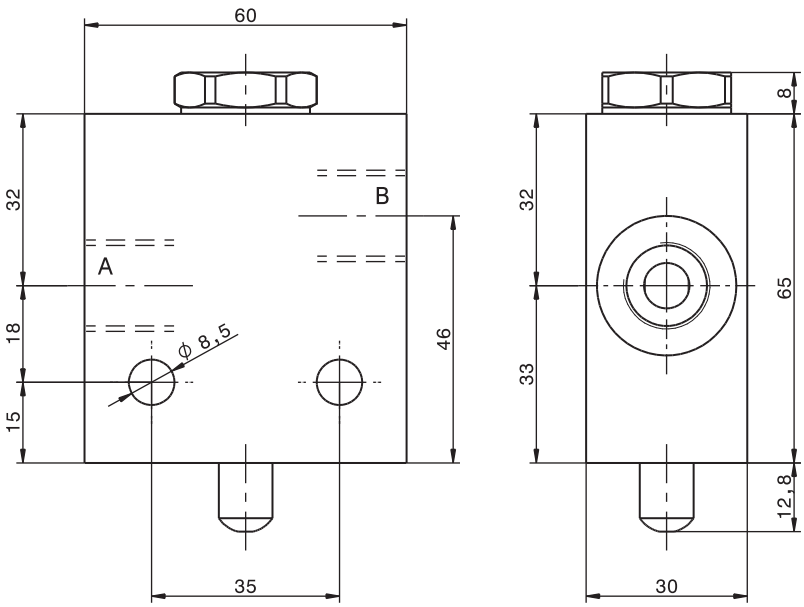

Sigla di ordinazione / Ordering code

VFCA-38	01
Modello *Type* **VFCA-14** **VFCA-38**	Schema *Scheme* **01, 02**

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*