
CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Bobina standard per elettrovalvole a tenuta
Standard coil for poppet type solenoid cartridges

mod. S1

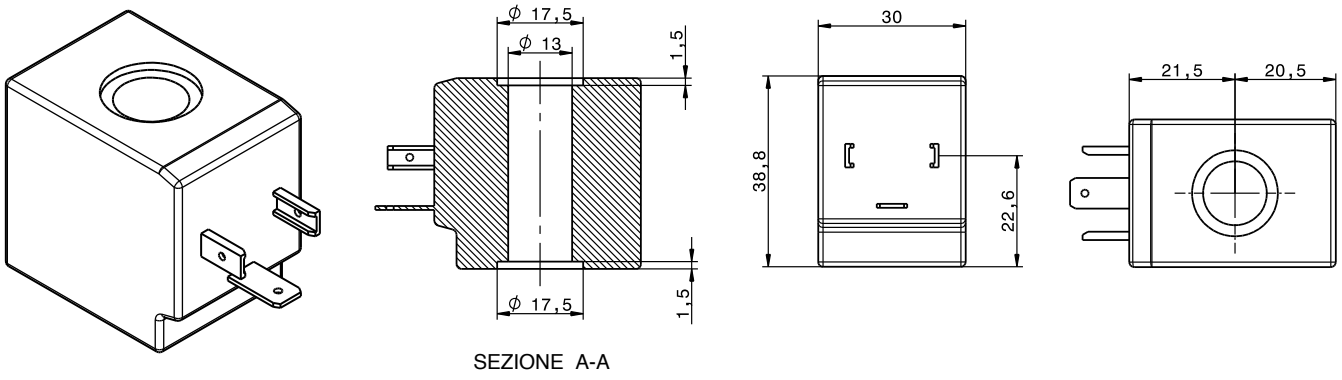

SEZIONE A-A

Descrizione tecnica *Technical Description*	
Potenza *Power*	Potenza assorbita in CC 18 W *DC absorbed power 18 W*
Funzionamento *Operation*	ED 100% alla potenza e temperature indicate *ED 100% at the shiwed power and temperatures*
Limiti temperatura ambiente *Environment temperature limits*	-30°C +50°C
Isolamento *Insulation*	Classe “F” 155°C (su richiesta Classe “H” 180°C) *Class “F” 155°C (On request Class “H” 180°C)*
Isolamento filo di rame *Copper wire insulation*	Classe “H” (200°C) *Class “H” wire (200°C)*
Protezione *Protection*	IP54 (IEC 60529) utilizzando l’apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65 *IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65*
Caratteristiche costruttive *Construction characteristics*	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l’ossidazione *Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other termoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation*

		Su richiesta *On request*				
Model *Type* / Tensione *Voltage*						
	DIN 43650	Cavetti 500mm *Wires 500mm*	Cavo bipolare 600 mm *Bipolar wire 600 mm*	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000046	-	-	-	-	-
24V CC-DC	AC000051	-	-	-	-	-
110V CC-DC	AC000043	-	-	-	-	-
220V CC-DC	AC000047	-		-	-	-
24V RAC*	AC000159	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000044	-	-	-	-	-
220V RAC*	AC000048	-	-	-	-	-
Altre su richiesta *Other on request*	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata **use only with rectified alternate current*					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*