

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

Base monoblocco con attacchi laterali– luce 6
Mainfold plate with side ports – NG6

mod. BEC3-*n*-AL

Corpo in alluminio
Aluminium Body

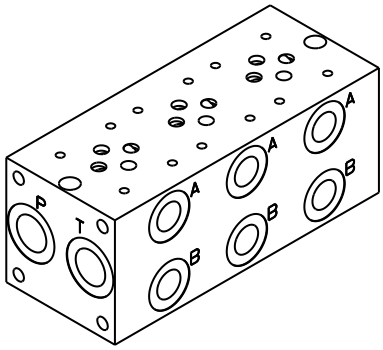


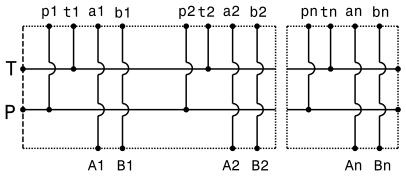

Portata massima *Max flow*	40 l/min *10.6 gpm*
Pressione massima *Max pressure*	280 bar *4000 psi*

Modello *Type*	P,T	A,B	M	L (mm)
BEC3-1-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	70
BEC3-2-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	120
BEC3-3-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	170
BEC3-4-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	220
BEC3-5-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	270
BEC3-6-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	320
BEC3-7-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	370
BEC3-8-AL	1/2”GAS	3/8”GAS	1/4”GAS	420

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C *Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C*	
Viscosità consigliate *Recommended viscosity*	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro *Working temperature*	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta *Absolute filitration*	25 µ

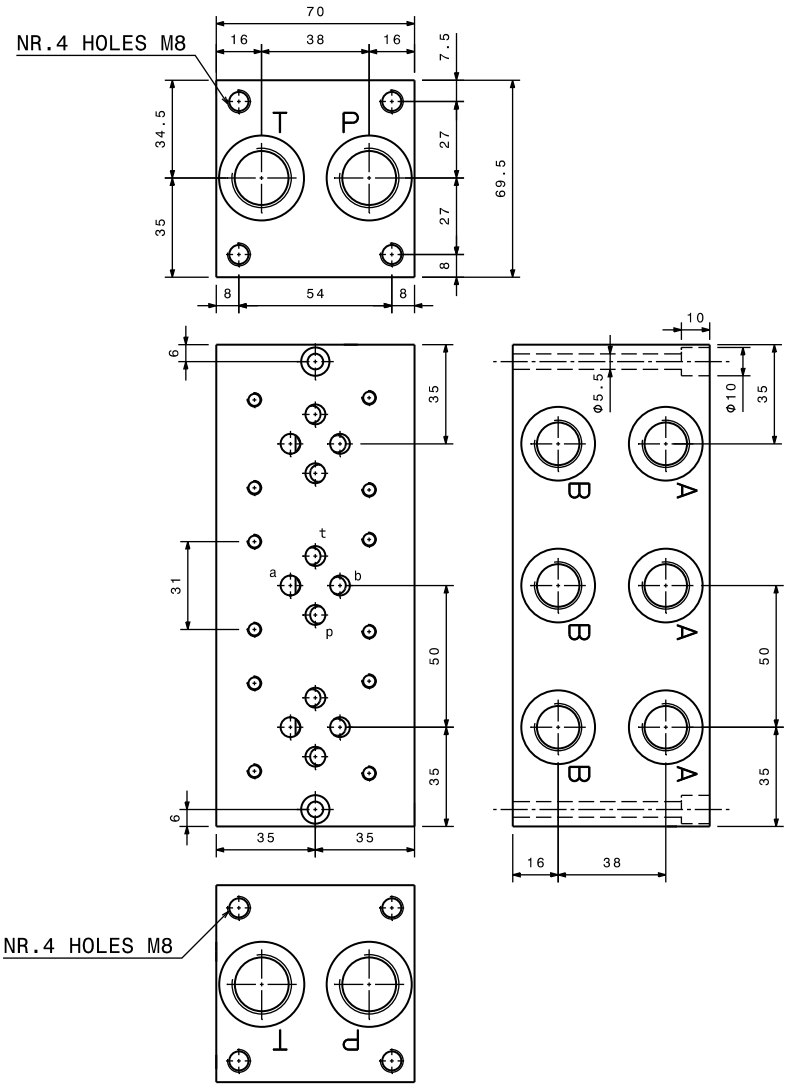

Sigla di ordinazione / Ordering code

BEC3-3AL

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*